

naturstein mauerwerk naturstein-fassaden

B VORGEHÄNGTE PLATTEN - MÖRTELANKER

Naturstein-Verband Schweiz NVS
Seilerstr. 22 Postfach 3001 Bern
Tel. 031 310 20 10 Fax 031 310 20 35
info@nvs.ch www.nvs.ch

NVS SCHWEIZ
UISSE
VIZZERA
NATURSTEIN-VERBAND

- A NATURSTEINVERBLENDUNG AUF TRÄGERPLATTENSYSTEM, GEDÄMMT UND HINTERLÜFTET
- C VORGEHÄNGTE PLATTEN - DÜBELANKER
- D VORGEHÄNGTE PLATTEN - SCHIENENSYSTEME MIT DORNLAGERUNG
- E VORGEHÄNGTE PLATTEN - SCHIENENSYSTEME, geschossüberspannende Konstruktionen mit Hinterschnittbefestigung
- F VORGEHÄNGTE PLATTEN - SCHIENENSYSTEM FÜR STEINRIEMEN
- G WDVS VERBUNDFASSADE GEDÄMMT, PLATTEN VORGEKLEBT

Die verschiedenen, hier vorgestellten Konstruktionsarten mit Naturstein erfüllen unterschiedlichste Anforderungen und Ansprüche.

Für jede Bausituation gibt es die passende Lösung – tauchen Sie ein in die nahezu unbegrenzte Welt der Naturstein-Fassaden – erstellen Sie ein Unikat von hohem Wert, grosser Dauerhaftigkeit und einzigartiger Optik und Haptik.

Naturstein-Fassaden –
der Inbegriff nachhaltigen Bauens

B VORGEHÄNGTE PLATTEN - MÖRTELANKER

Standardbauweise


Empfohlene Plattengrösse: 0,7-1,5 m², vom Stein abhängig

Auskragungen bis ca.30 cm

Fugen 8-10mm, offen oder elastisch geschlossen möglich

Platten werden einzeln zwängungsfrei befestigt

Temperaturabhängige Montage, +5° erforderlich

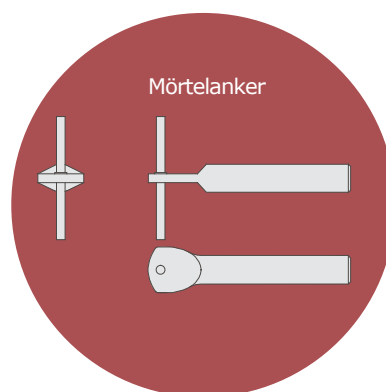

- 1 Untergrund
- 2 Verklebung/ Befestigung
- 3 Wärmedämmung
- 4 Luftraum
- 5 Traganker
- 6 Haltanker
- 7 Naturstein

